



RMC-1000

工业机架式光电转换器机箱，含 18 个槽口



特性


- 支持 18 槽位接口转换器
- 每槽位支持 RMC-111PB/111FB/121FB 系列或者 RGMC-111GPB 转换器。满足 100/1000Base-T(X)电口转 100Base-FX/1000Base-X 光口，MDI/MDI-X 自适应
- 100Base-FX 接口支持单模或多模
- 支持双路冗余电源
- 支持接口转换器热插拔和电源供电
- 高可靠性，易于安装
- 支持 19 英寸机架安装



简介

RMC-1000机架式机箱，支持安装百兆RMC-111/121FB系列和千兆RGMC-111GPB转换器，含18个光电转换器槽位，实现10/100Base-T(X)电口和100Base-FX光口之间转换，100/1000Base-T(X)和100/1000Base-X转换。RMC-1000支持双路冗余电源，能避免断电造成的干扰。支持热插拔，即插即用。因此，RMC-1000是可靠的机架式高密度光电转换器机箱。

尺寸规格

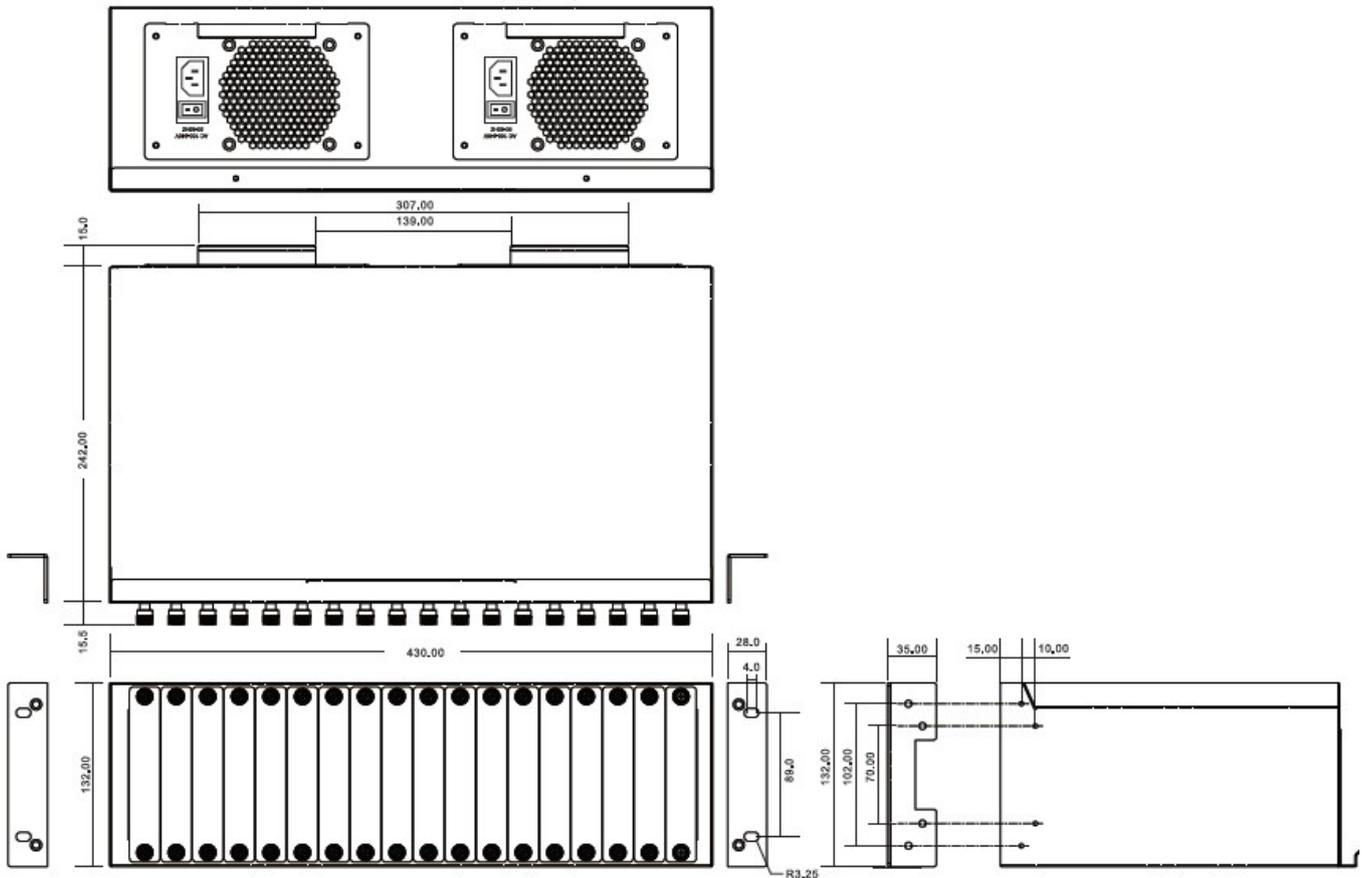

Unit: mm

产品规格

光电转换器型号	RMC-1000
物理端口	
槽口数	18
电源	
输入电源	2 个可选 100~240VAC 电源输入
过载保护	有
机械特性	
尺寸(宽 x 深 x 高)	430 (宽) x 243 (深) x 132 (高) mm
重量 (g)	4955g
工作环境	
存储温度	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作温度	-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
工作湿度	5% ~ 95% 非凝露
认证标准	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
安全	EN60950-1
质保	
MTBF	870,520 小时
质保	2 年

订购信息

可选型号	型号名称	描述
RMC-1000		工业机架式光电转换器机箱 含 18 个槽位

可选配件

- **RGMC-111GPB:**工业机架式板卡型光电转换器, 1 个 100/1000Base-T(X)转 1 个 100/1000Base-X, SFP 插槽
- **RMC-111PB:** 工业机架式板卡型光电转换器, 1 个 10/100Base-T(X)转 1 个 100Base-FX, SFP 插槽
- **RMC-111FB-MM:** 工业机架式板卡型光电转换器, 2个10/100Base-T(X)转和1个100Base-FX, 多模, 2Km/1310nm, SC连接器
- **RMC-111FB-SS:** 工业机架式板卡型光电转换器, 1个10/100Base-T(X)转1个100Base-FX, 单模, 30Km/1310nm, SC连接器
- **RMC-121FB-MM:** 工业机架式板卡型光电转换器, 2个10/100Base-T(X)转1个100Base-FX, 多模, 2Km/1310nm, SC连接器
- **RPM-130-AC-EU-R10:** 130W 机架式 12VDC/10.8A 电源模块, 100-240VAC 电源输入, EU 电源线
- **RPM-130-AC-US-R10:** 130W 机架式 12VDC/10.8A 电源模块, 100-240VA 电源输入, US 电源线

包装清单

- RMC-1000
- 机架式安装套件
- 快速安装手册