



IES-1050A/1080A

工业级 5 口/8 口超薄非网管型以太网交换机

特性


- IES-1050A 提供 5 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45
- IES-1080A 提供 8 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45
- 支持速率自协商, MDI/MDI-X 自适应
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- 继电器故障输出报警系统
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



简介

IES-1050A/1080A超薄非网管型以太网交换机, 含 5/8个10/100Base-T(X)电口, RJ45。IES-1050A/1080A支持冗余电源输入, 继电器故障输出报警系统, IP-30防护等级, -40~70°C宽温, 保障在恶劣环境下可以稳定的运行。

尺寸规格

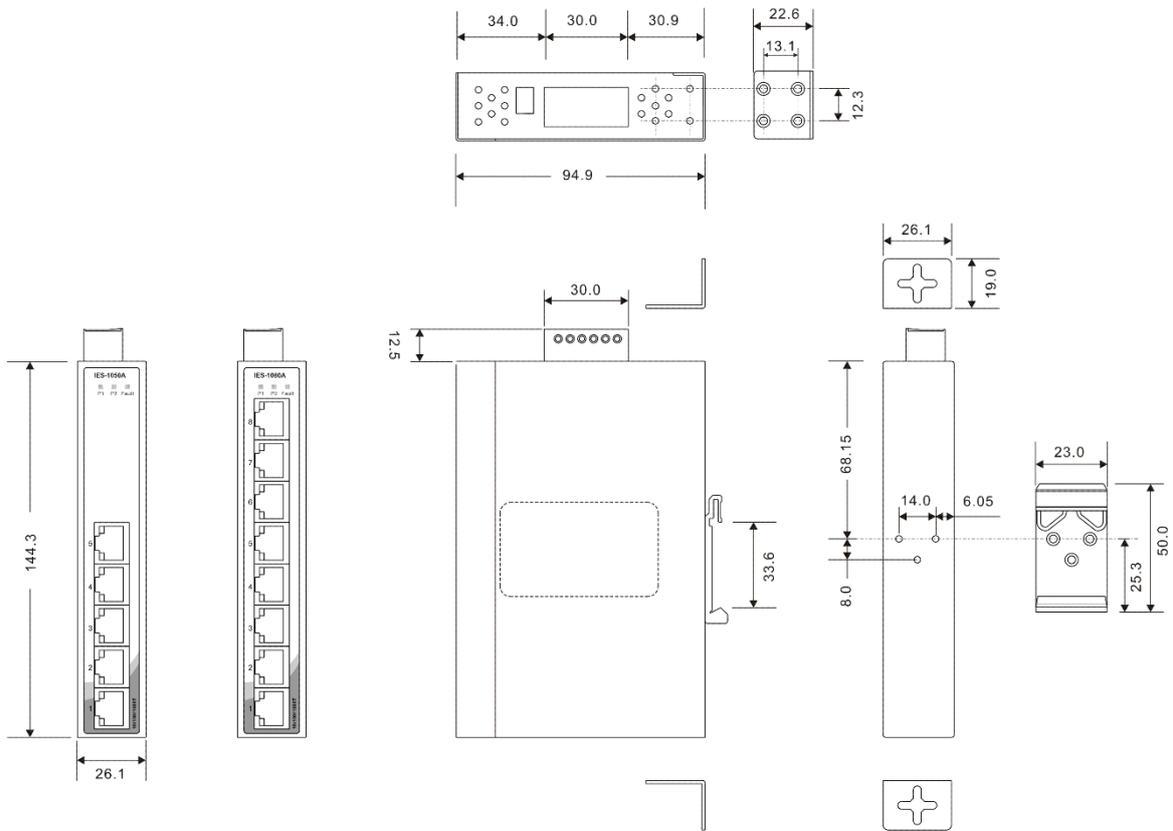

Unit: mm

产品规格

交换机型号	IES-1080A	IES-1050A
物理端口		
10/100 Base-T(X) 电口, RJ45, MDI/MDIX 自适应	8	5
技术		
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control (流量控制)	
MAC 地址表大小	2048	
缓存大小	1M	
处理方式	存储转发	
LED 指示灯		
电源指示灯	绿色: 电源工作正常	

故障指示灯	橙色：电源 PWR1 或者 PWR2 故障	
10/100Base-T(X) RJ45	绿色：端口 Link/Act. 橙色：双工/冲突	
故障报警		
继电器	继电器故障输出 1A@24VDC	
电源		
电源输入	12~48 VDC 冗余电源 6-pin 接线端子	
电源功耗	4 W	3.5W
反向保护	有	
过载保护	有	
机械特性		
防护等级	IP-30	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	26.1(宽) x 94.9(深) x 144.3(高) mm	
重量 (g)	391g	382g
工作环境		
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)	
工作温度	-40 ~70°C (-40 ~158°F)	
工作湿度	5%~ 95% 非凝露	
认证标准		
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A	
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11	
冲击	IEC60068-2-27	
跌落	IEC60068-2-32	
震动	IEC60068-2-6	
质保		
MTBF	707,879 小时	707,879 小时
质保	5 年	

订购信息

IES-1 **AA** **B** A

代码定义		10/100Base-T(X) 电口数	附加端口数量
选项	- 05: 5 个 - 08: 8 个		- 0: 0 个
型号名称		描述	
可选型号	IES-1050A	工业级 5 口超薄非网管型以太网交换机含 5 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45	
	IES-1080A	工业级 8 口超薄非网管型以太网交换机含 8 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45	

包装清单

- IES-1050A/1080A
- 快速安装手册
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件