



IGS-1080A

工业级 8 口超薄千兆非网管型以太网交换机

特性


- 提供 8 个 10/100/1000 Base-T(X)电口, RJ45
- 支持速率自协商, MDI/MDI-X 自适应
- 支持 9K 字节巨帧
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- 支持硬件 DIP 开关, 开启/关闭电源故障报警功能
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



简介

IGS-1080A超薄千兆非网管型以太网交换机, 提供8个10/100/1000Base-T(X)电口, RJ45。此外, IGS-1080A支持冗余电源输入, 继电器故障输出报警系统, IP-30防护等级, -40~70°C宽温, 保障在恶劣环境下可以稳定的运行。

尺寸规格

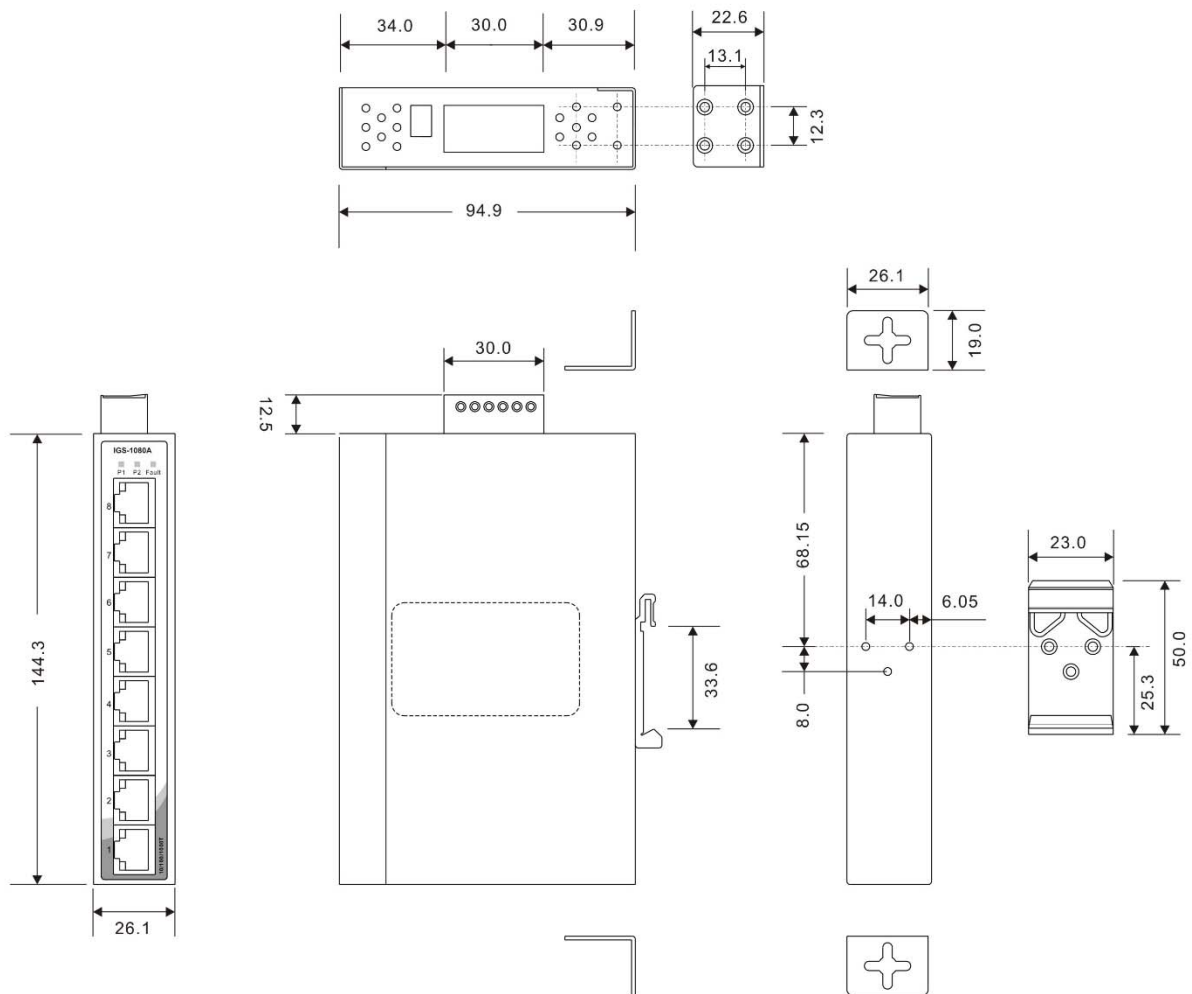

Unit: mm

产品规格

交换机型号	IGS-1080A
物理端口	
10/100/1000Base-T(X)电口 RJ45 MDI/MDIX 自适应	8
技术	
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x Flow Control (流量控制)
MAC 地址表大小	4096
处理方式	存储转发
LED 指示灯	
电源指示灯	绿色: 电源 LED x 2

故障指示灯	橙色：电源 PWR1 或者 PWR2 故障
10/100/1000Base-T(X) RJ45 端口指示灯	左边 LED Link/Act 指示灯：绿色 1Gbps ， 橙色 10/100Mbps 右边橙色 LED 全/半双工指示灯
DIP 开关	
DIP 开关 1	电源 1 故障报警：ON 开启 ， OFF 关闭
DIP 开关 2	电源 2 故障报警：ON 开启 ， OFF 关闭
故障输出	
继电器	继电器故障输出 1A@24VDC
电源	
电源输入	12~48 VDC 冗余电源 6-pin 接线端子
电源功耗	5.5 W
反向保护	有
过载保护	有
机械特性	
防护等级	IP-30
尺寸 (宽 x 深 x 高)	26.1 (宽) x 94.9 (深) x 144.3(高) mm
重量 (g)	390 g
工作环境	
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)
工作温度	-40 ~70°C (-40 ~158°F)
工作湿度	5%~ 95% 非凝露
认证标准	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
质保	
MTBF	875,918 小时
质保	5 年

订购信息

IGS-1AABA

代码定义	10/100/1000Base-T(X) 电口数	附加端口数量
选项	- 8: 8 个	- 0: 0 个
可选型号	型号名称	描述
	IGS-1080A	工业级 8 口超薄千兆非网管型以太网交换机, 8 个 10/100/1000Base-T(X)电口, RJ45

包装清单

- IGS-1080A
- 快速安装手册
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件