



## IGS-150B

工业级 5 口千兆非网管型以太网交换机

### 特性


- 提供 5 个 10/100/1000 Base-T(X)电口, RJ45
- 支持速率自协商, MDI/MDI-X 自适应
- 支持 9.6K 字节巨帧
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- 体积小, 安装方便
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



### 简介

IGS-150B工业级千兆非网管型以太网交换机, 提供5个10/100/1000Base-T(X)电口, RJ45。体积小巧, 易于安装, IP-30防护等级, 支持-40 ~ 70°C宽温, 确保在恶劣环境下可以稳定的运行。

## 尺寸规格

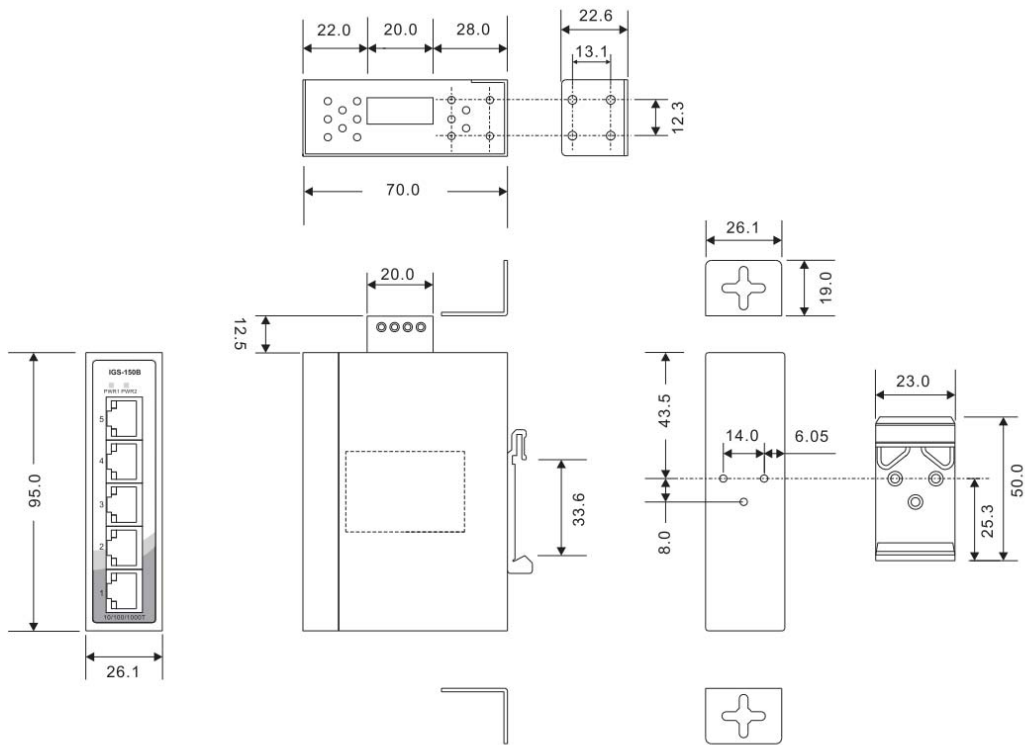

Unit: mm

## 产品规格

交换机型号	IGS-150B
物理端口	
10/100/1000Base-T(X)电口 RJ45 MDI/MDIX 自适应	5
技术	
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x Flow Control (流量控制)
MAC 地址表大小	4096
处理方式	存储转发
LED 指示灯	
电源指示灯	绿色：电源 LED x 2
10/100/1000Base-T(X) RJ45 端口指示灯	上 LED 绿色：端口 Link/Act. 下 LED 速度指示灯：绿色 100Mbps，橙色 100Mbps，不亮 10Mbps
电源	
电源输入	12~48 VDC 冗余电源 4-pin 接线端子
电源功耗	3.2 W
反向保护	有
过载保护	有

机械特性	
防护等级	IP-30
尺寸 (宽 x 深 x 高)	26.1(宽) x 70 (深) x 95 (高)mm
重量 (g)	222g
工作环境	
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)
工作温度	-40 ~70°C (-40 ~158°F)
工作湿度	5%~ 95% 非凝露
认证标准	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
质保	
MTBF	2,556,319 小时
质保	5 年

## 订购信息

IES-1 **A** **B** **B**

代码定义	10/100/1000Base-T(X) 电口数	附加端口数量
选项	- 5: 5 个	- 0: 0 个
可选型号	型号名称	描述
	<b>IGS-150B</b>	工业级千兆非网管型以太网交换机, 5 个 10/100/1000Base-T(X)电口, RJ45

## 包装清单

- IGS-150B
- 快速安装向导
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件