



SPL-101GT++-24V 系列

工业级 1 口千兆 PoE 分离器，60W 输出

特性

- 符合 IEEE 802.3af/at 标准
- 10/100/1000Base-T(X)端口，用于 PoE 输入和数据传输
- 电源输出上限可达 60W@24VDC
- 电源隔离和短路保护
- 自动过载保护
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



简介

SPL-101GT++-24V系列高功率PoE分离器，支持以太网输入端口（数据+电源）和输出端口（仅数据），通过把PoE输入的电源和数据传输进行分离，可以方便的为一些没有办法安装电源，也不支持PoE供电输入的设备提供供电和数据传输功能，如无线AP、摄像头和IP电话等。此外，SPL-101GT++-24V系列内部提供过载保护和短路保护，确保使用的稳定。

连接和针脚定义

1000Base-T(X)


针脚序号	RJ45 输入（数据和电源）		RJ45 输出（仅数据）	
	信号	描述	信号	描述
1	BI_DA+(Vdc1+)	Data BI_DA+ and Feeding Power(+)	BI_DA+	Data BI_DA+
2	BI_DA-(Vdc1+)	Data BI_DA- and Feeding Power(+)	BI_DA-	Data BI_DA-
3	BI_DB+(Vdc1-)	Data BI_DB+ and Feeding Power(-)	BI_DB+	Data BI_DB+
4	BI_DC+(Vdc2+)	Data BI_DC+ and Feeding Power(+)	BI_DC+	Data BI_DC+
5	BI_DC-(Vdc2+)	Data BI_DC and Feeding Power(+)	BI_DC-	Data BI_DC-
6	BI_DB-(Vdc1-)	Data BI_DB- and Feeding Power(-)	BI_DB-	Data BI_DB-

7	BI_DD+(Vdc2-)	Data BI_DD+ and Feeding Power(-)	BI_DD+	Data BI_DD+
8	BI_DD-(Vdc2-)	Data BI_DD and Feeding Power(-)	BI_DD-	Data BI_DD-

10/100Base-T(X)

引脚序号	RJ45 输入 (数据和电源)		RJ45 输出 (仅数据)	
	信号	描述	信号	描述
1	Rx+ (Vdc1+)	数据接收和电源供电(+)	Rx+	数据接收
2	Rx- (Vdc1+)	数据接收和电源供电(+)	Rx-	数据接收
3	Tx+ (Vdc1-)	数据传输和电源供电(-)	Tx+	数据传输
4	NC (Vdc2+)	未连接和电源供电(+)	NC	未连接
5	NC (Vdc2+)	未连接和电源供电(+)	NC	未连接
6	Tx- (Vdc1-)	数据传输和电源供电(-)	Tx-	数据传输
7	NC (Vdc2-)	未连接和电源供电(-)	NC	未连接
8	NC (Vdc2-)	未连接和电源供电(-)	NC	未连接

尺寸规格

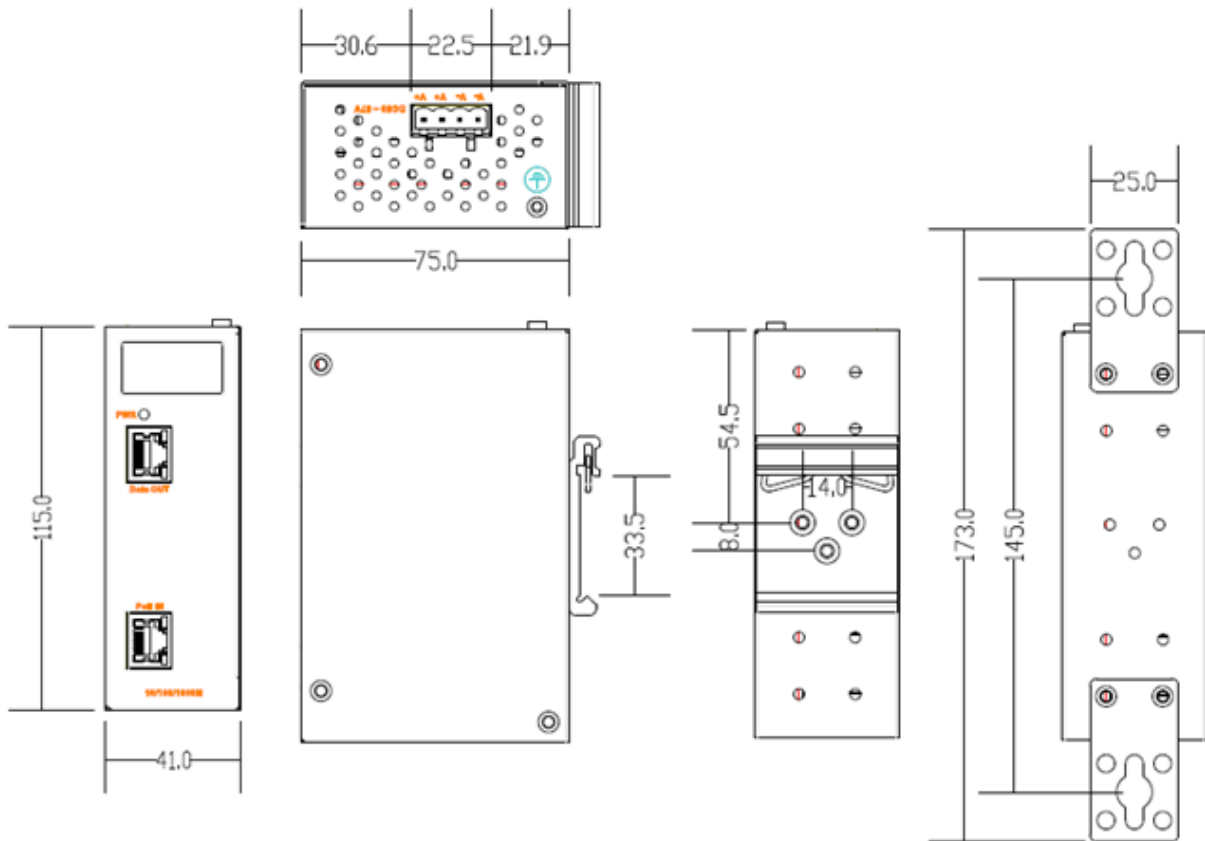

Unit:mm

产品规格

PoE 分离器型号	SPL-101GT++-24V
物理端口	
RJ45 以太网端口, PoE 输入	1
RJ45 以太网端口, 输出	1
电源输出连接头	4-pin 接线端子
工作电压	
输出电压	24V @ 2.5A ±5% typical
输入功耗	90W P.S.E 输入
LED 指示灯	
电源指示灯	电源: LED x 1 绿色: 电源启动, 功能正常
保护	
短路保护	有
过载保护	有
机械特性	
防护等级	IP-30
尺寸(宽 x 深 x 高)	41(宽)x 75(深)x115 (高) mm
重量 (g)	366g
工作环境	
存储温度	-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
工作温度	-40~75°C (-40~ 167°F)
工作湿度	5% ~ 95% 非凝露
认证标准	
EMC	CE EMC (EN55024,EN 55032), FCC Part 15 B
EMI	EN55032, CISPR 32, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 B class A
EMS	EN55024 (IEC/EN 61000-4-2 (ESD), IEC/EN 61000-4-3 (RS), IEC/EN 61000-4-4 (EFT),IEC/EN61000-4-5 (Surge), IEC/EN 61000-4-6 (CS), IEC/EN 61000-4-8 (PFMF), IEC/EN 61000-4-11 (DIP))
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-31
震动	IEC60068-2-6
质保	
MTBF	1,854,809 小时
质保	5 年

订购信息

SPL-101GT++-24V

可选型号	型号名称	描述
	SPL-101GT++-24V	工业级 1 口千兆 PoE 分离器, 60W@24VDC 输出

包装清单

- SPL-101GT++-24V
- 壁挂安装套件
- 导轨安装套件
- 快速安装手册