



TES-3080-M12-BP2

工业级 8 口网管型以太网交换机，EN50155



特性


- 符合 EN50155 标准
- 支持 O-Ring（单一环网最多 250 台交换机，自愈时间<10ms）和 MSTP (RSTP/STP)网络冗余协议
- O-Chain 附加冗余环网，兼容不同品牌、不同网络拓扑结构
- 支持 PTP Client（时钟同步协议）
- 支持 Modbus TCP 协议
- IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理
- SNMP v1/v2/v3 & RMON & 802.1Q VLAN 网络管理
- RMON 流量监控
- 支持 LLDP 功能
- 两对中继旁路端口
- 端口锁定，预防未经授权的访问
- 通过 Web（HTTP/HTTPS）、Telnet、Console(CLI)、Open-Vision 多种方式管理和配置
- 支持 VLAN 和 LLDP 协议
- 多种事件报警机制
- M12 接头
- 壁挂式安装方式



简介


ORing Transporter™系列网管型以太网交换机专为轨道交通应用而设计。TES-3080-M12-BP2网管型以太网交换机，符合EN50155标准，含8个10/100Base-T(X) M12端口（其中4个端口可提供中继旁路功能）。支持多种网络冗余协议 O-Ring（自愈时间<10ms @ 250台交换机）、O-Chain和MSTP (RSTP/STP)，当网络故障时可以迅速地恢复，保证重要应用的不间断通讯。此外，支持-40 ~70°C宽温，保证设备在恶劣环境下稳定运行。除基于Web和Console(CLI)进行管理和配置外，ORing还提供专业的Open-Vision网管软件，对交换机进行集中管理和配置。因此，TES-3080-M12-BP2系列交换机是轨道交通应用中构建高效以太网的理想选择。

尺寸规格

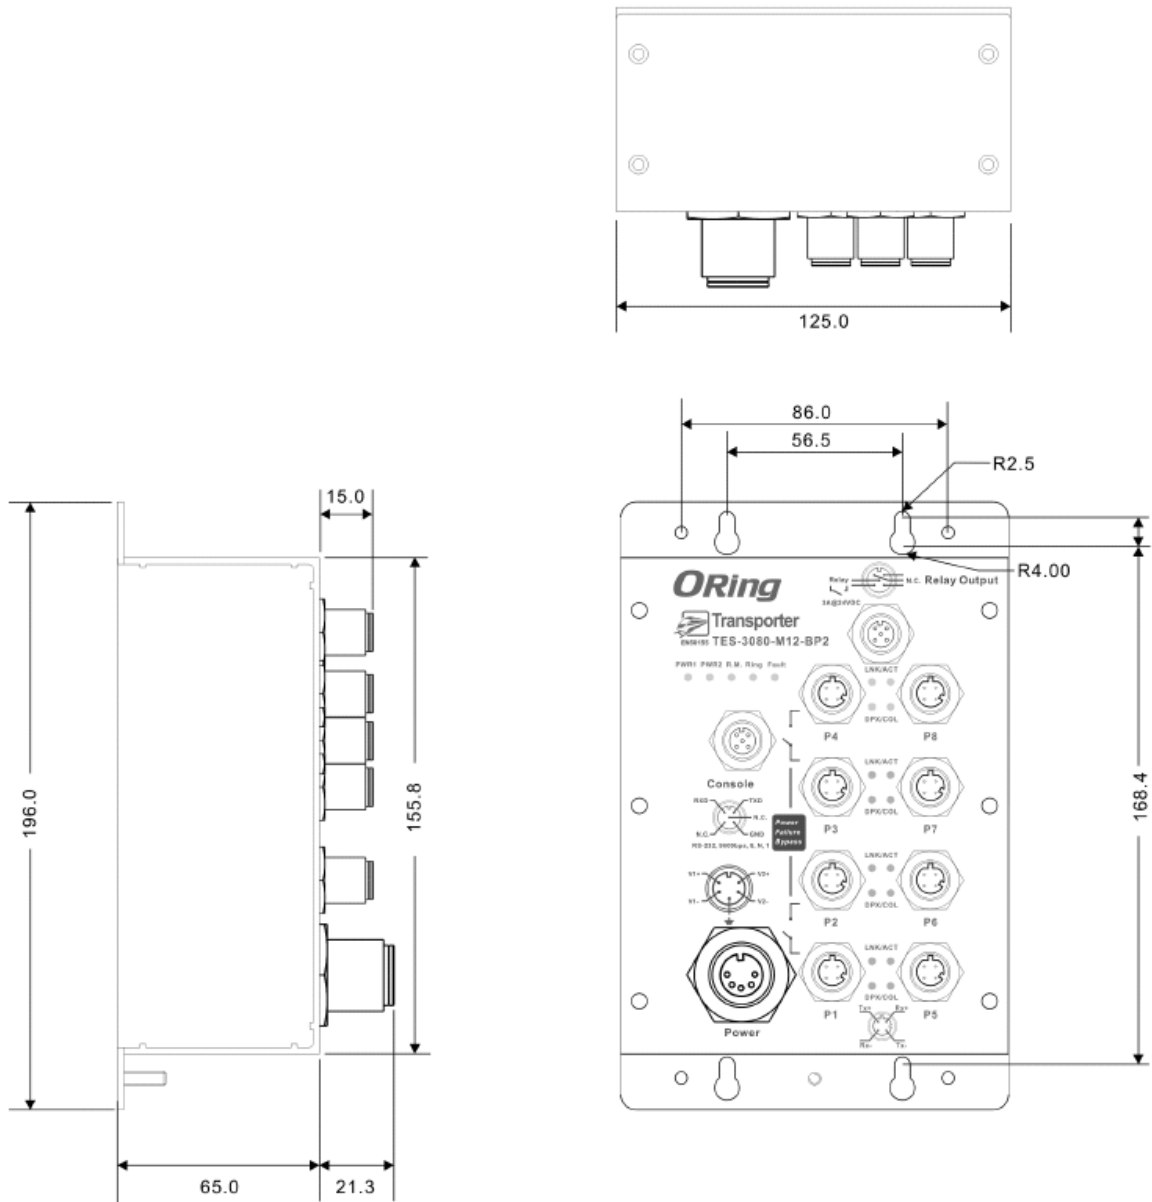

TES-3080-M12-BP2

Unit: mm

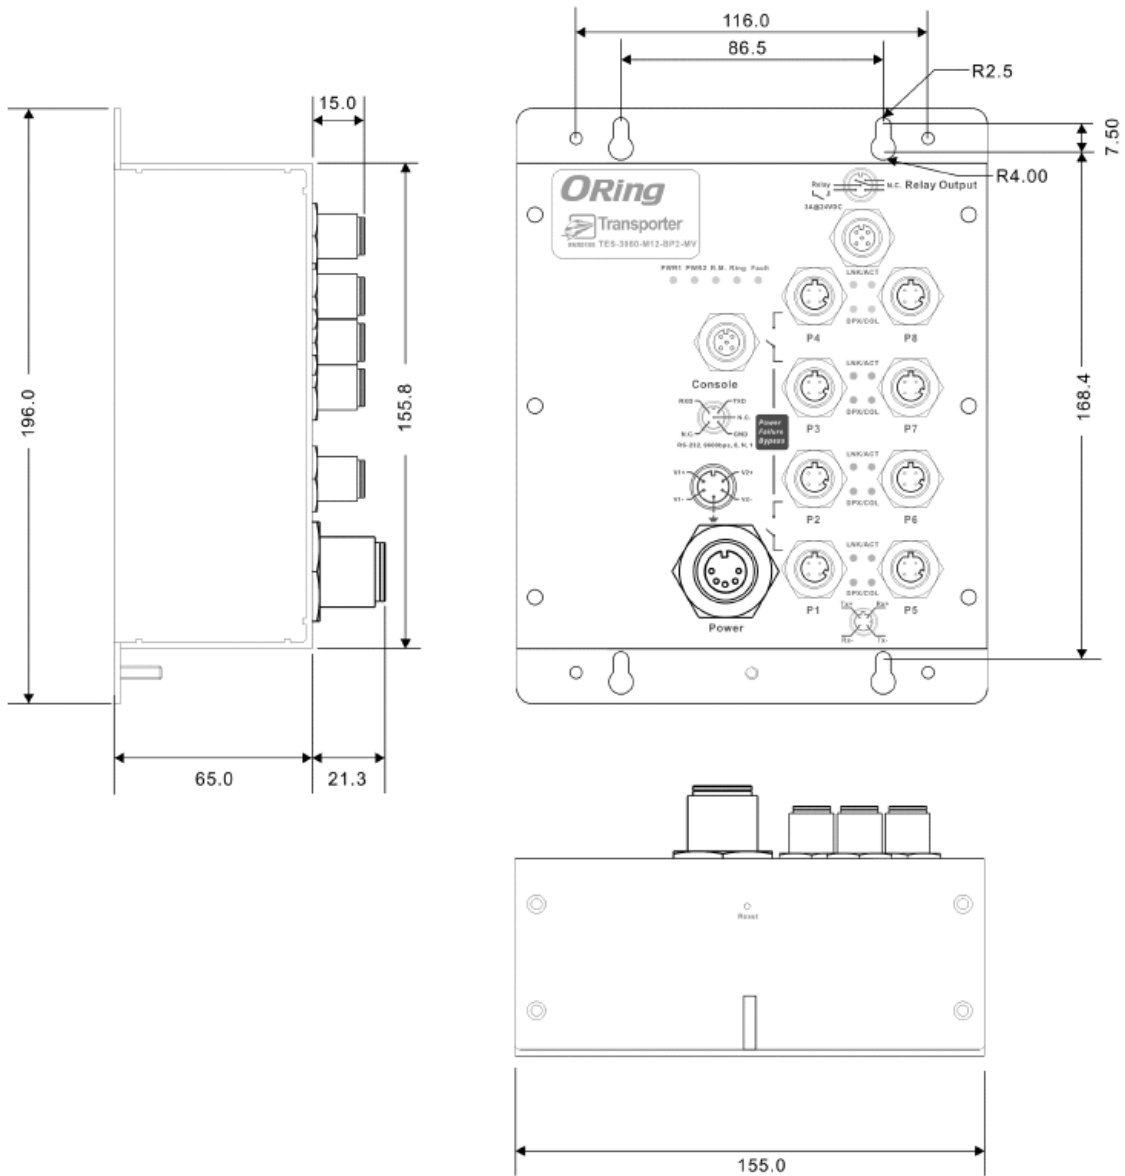

TES-3080-M12-BP2-MV/HV

Unit: mm

产品规格

| 交换机型号 | TES-3080-M12-BP2 | TES-3080-M12-BP2-MV | TES-3080-M12-BP2-HV |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 物理端口 | 8 x M12 连接头 (4-pin D-coding) | | |
| 10/100Base-T(X) M12 MDI/MDIX 自适应 | | | |
| RS-232 Console 端口 | RS-232, M12 连接头 (A-coding) 波特率设定: 9600bps, 8, N, 1 | | |
| 技术 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|
| 以太网标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control (流量控制) IEEE 802.3ad LACP (链路汇聚控制协议) IEEE 802.1D STP (生成树协议) IEEE 802.1p COS (服务等级) IEEE 802.1Q VLAN (虚拟局域网) IEEE 802.1W RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1s MSTP (多生成树协议) IEEE 802.1X 安全性认证 IEEE 802.1AB LLDP (链路层发现协议) | | |
| MAC 地址表大小 | 8K | | |
| 优先级序列 | 4 | | |
| 处理方式 | 存储转发 | | |
| 交换机特性 | 延迟时间: 7 μ s 背板带宽: 1.6Gbps 最大 VLAN 数量: 4096 IGMP 组播组: 1024 端口速率: 用户自定义 | | |
| 安全特性 | 开启/关闭端口, 基于 MAC 地址的端口安全 基于端口的访问控制 (802.1X) 通过 VLAN (802.1Q) 网络隔离 支持 Q-in-Q VLAN 性能安全, 以扩大 VLAN 空间 Radius 集中密码管理 SNMPv1/v2c/v3 加密认证 | | |
| 软件特性 | STP/RSTP/MSTP(IEEE 802.1D/w/s) 冗余网络协议 O-Ring (自愈时间<10ms @ 250 台交换机) 支持 TOS/Diffserv 实时流量 QoS (802.1p) 支持 VLAN (802.1Q) 带 VLAN 标记和 GVRP IGMP snooping 端口配置、监控、状态、安全监控 SNTP 用于同步网络时间 支持 PTP Client (时间精确度协议)时间同步 支持 DHCP Server/Client 支持端口汇聚(Port Trunk) 支持 MVR (VLAN 组播) | | |
| 网络冗余 | O-Ring, O-Chain, MSTP(RSTP/STP) | | |
| 故障报警 | 通过继电器输出进行故障报警 通过系统日志/server/client 记录和浏览事件 支持 SMTP 通过 Email 发出事件警告通知 支持系统日志事件筛选 | | |
| LED 指示灯 | | | |
| 电源指示灯 | 绿色: 电源 LED x 2 | | |
| Ring Master 指示灯 | 绿色: 指示交换机运行于 O-Ring Master 模式 | | |
| O-Ring 指示灯 | 绿色: 指示交换机运行于 O-Ring 模式 | | |
| 故障指示灯 | 橙色: 系统故障 | | |
| 10/100Base-T(X) M12 端口指示灯 | 绿色: 端口 Link/Act. 橙色: Duplex/Collision | | |
| 故障输出 | | | |
| 继电器 | 继电器故障输出 3A @24VDC, M12 连接头 (5-pin A-coding) | | |
| 电源 | | | |
| 电源输入 | 12~48VDC 冗余电源 5-pin M23 连接头 | 72~144VDC 冗余电源 5-pin M23 连接头 | 88~373VDC/85~264VAC 冗余电源, 5-pin M23连接头 |

| | | | |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 电源功耗 | 5W | 7.68W | 7.68W |
| 过载保护 | 有 | | |
| 反向保护 | 有 | | |
| 机械特性 | | | |
| 防护等级 | IP-40 | | |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 125 (宽) x 65 (深) x 196 (高) mm | 155 (宽) x 65 (深) x 196 (高) mm | 155 (宽) x 65 (深) x 196 (高) mm |
| 重量 (g) | 894g | 1304g | 1304g |
| 工作环境 | | | |
| 存储温度 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | | |
| 工作温度 | -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) | | |
| 工作湿度 | 5% ~ 95% 非凝露 | | |
| 认证标准 | | | |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A, EN50155 (EN50121-3-2, EN55011, EN50121-4) | | |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | | |
| 冲击 | IEC60068-2-27, EN61373 | | |
| 跌落 | IEC60068-2-32 | | |
| 震动 | IEC60068-2-6, EN61373 | | |
| 安全 | EN60950-1 | | |
| 质保 | | | |
| MTBF | 772,743 小时 | TBC | TBC |
| 质保 | 5 年 | | |

* MRP 功能按需提供。

订购信息

TES-3**AA**B-M12-BP2-**CC**

| 代码定义 | 10/100Base-T(X)端口数 | 附加端口数量 | 电压输入范围 |
|------|---------------------|---|------------------------------|
| 选项 | - 08: 8 个 | - 0: 0 个 | - MV: 中压电源输入 - HV: 高压电源输入 |
| 可选型号 | 型号名称 | 描述 | |
| | TES-3080-M12-BP2 | 工业级 8 口网管型以太网交换机, EN50155, 8 个 10/100Base-T(X) M12 端口, 2 对中继旁路端口 | |
| | TES-3080-M12-BP2-MV | 工业级 8 口网管型以太网交换机, EN50155, 8 个 10/100Base-T(X) M12 端口, 2 对中继旁路端口, 冗余 72~144VDC 电源输入 | |
| | TES-3080-M12-BP2-HV | 工业级 8 口网管型以太网交换机, EN50155, 8 个 10/100Base-T(X) M12 端口, 2 对中继旁路端口, 冗余 88~373VDC/85~264VAC 电源输入 | |

可选配件

- Open-Vision M500, 网络管理软件, 500 个 IP
- M12C: M12 线缆配件
- M23P: M23 接头配件

包装清单

- TES-3080-M12-BP2
- 快速安装手册
- Console 线
- ORing 工具光盘